

DRÜCKE

Vordruck	max. 16 bar
Hinterdruck	2 - 10 bar

ANSCHLÜSSE

Gewindeanschluss nach ISO 7 (R 1/2" bis R 2")

DICHTUNGEN UND TEMPERATUREN

PTFE / EPDM	-30 °C bis +150 °C
PTFE / EPDM / FEP	+20 °C bis +200 °C

MERKMALE



- Vordruckkompensation
- kolbengesteuert
- stufenlose Einstellung des Hinterdrucks
- Kartusche/Innenteile austauschbar
- beidseitiger Manometeranschluss G 1/4" (für Hinterdruck)
- Einbaulage beliebig, vorzugsweise Federhaube nach unten
- min. Druckdifferenz (Vor- / Hinterdruck): 0,3 bar

MEDIUM

- Heißwasser und Dampf
- Aggressive Wässer / sonst. aggressive Flüssigkeiten
- Luft und neutrale Gase (bei größerer Durchflussmenge)

KONFORMITÄT / ZOLLTARIF / KLASSIFIZIERUNG

- DGRL 2014/68/EU
- Zolltarifnummer 848 110 19
- Für die externe Klassifizierung zugelassen z.B.: DNV

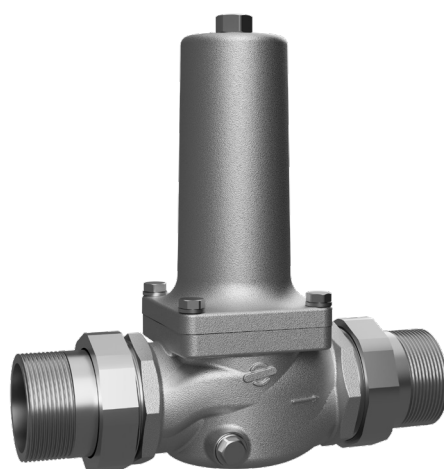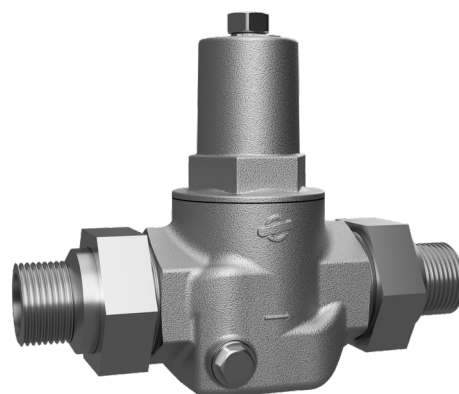

Nennweite	15	20	25	32	40	50
R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

Bauform

A

B

max. Vordruckbereich [bar]

DRV 732-D-R	16	16
DRV 738-D-R	16	16

Hinterdruckbereich [bar]

DRV 732-D-R	2 - 5	2 - 5
DRV 738-D-R	4 - 10	4 - 10

Abmessungen [mm]


	R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
alle Typen	b	105	105	122	122	160	160
	b1	168	168	195	195	250	250
	h1	29	29	38	38	38	38
	h	117	117	117	117	217	217


Gewicht [kg]

alle Typen	1,7	1,7	2,9	2,9	6,7	6,7
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

kvs-Wert [m³/h]

alle Typen	3,6	4,1	5,3	5,6	13,3	14,0
------------	-----	-----	-----	-----	------	------

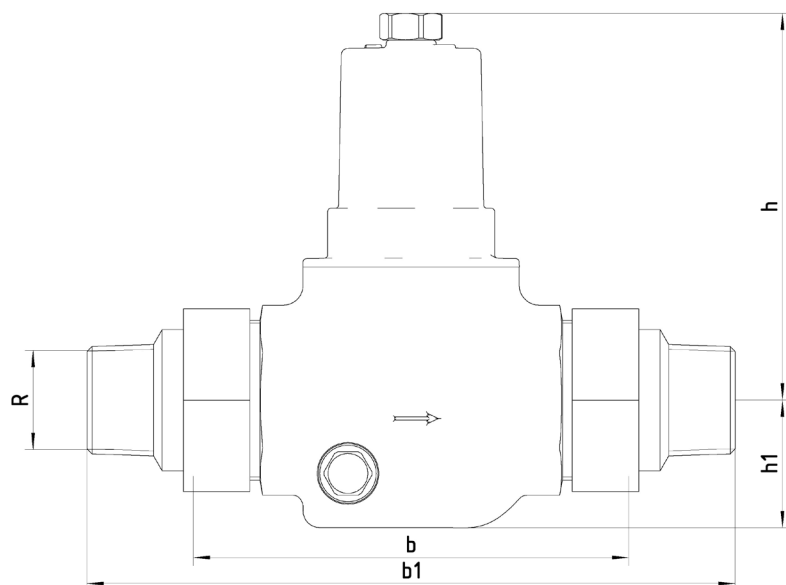



Artikelnummern und Optionen / Manometer und Materialien

Artikelnummern

Nennweite	15	20	25	32	40	50
R	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"

Dampf bis 150 °C

DRV 732-D-R	073202-R00A0	073203-R00A0	073204-R00A0	073205-R00A0	073206-R00A0	073207-R00A0
DRV 738-D-R	073802-R00A0	073803-R00A0	073804-R00A0	073805-R00A0	073806-R00A0	073807-R00A0

Dampf bis 200 °C

DRV 732-D-R	073202-R00B0	073203-R00B0	073204-R00B0	073205-R00B0	073206-R00B0	073207-R00B0
DRV 738-D-R	073802-R00B0	073803-R00B0	073804-R00B0	073805-R00B0	073806-R00B0	073807-R00B0

Optionsübersicht

A A - Anschluss

R0 - ISO 7

I - Werkstoffe medienberührte Innenteile

0 - Edelstahl 1.4404
9 - Edelstahl 1.4404 (inkl. Innenteile der Federhaube)

E - Elastomere

A - PTFE / EPDM Dampf bis 150 °C
B - PTFE / EPDM / FEPM Dampf bis 200 °C

B - Beschichtungen

0 - ohne zusätzliche Beschichtung

Konfigurationsbeispiel einer Artikelnummer mit Zusatzoptionen

Art.Nr. Standardausführung						-	A	A	I	E	B
0	7	3	2	0	7	-	R	0	0	B	0

Vordruck: 6 bar
gewünschte Dichtungen: PTFE / EPDM / FEPM

Hinterdruck: 4 bar
Temperatur: 160 °C

Anschluss: 2" ISO 7
keine zusätzlichen Beschichtungen

Manometer

Durchmesser	Anschluss	Gehäuse	Druckbereich	max. Temp.	Art.Nr.
63 mm	G 1/4", rückseitig, zentrisch	Edelstahl	0 - 10 bar	200 °C	009014

Materialien

	Gehäuse	Federhaube	Dichtungen	medienberührte Innenteile	max. Temperatur
Dampf bis 150 °C	Edelstahl 1.4408	Edelstahl 1.4408	PTFE / EPDM	Edelstahl 1.4404	150 °C
Dampf bis 200 °C	Edelstahl 1.4408	Edelstahl 1.4408	PTFE / EPDM / FEPM	Edelstahl 1.4404	200 °C

