

DRÜCKE

Zuleitungsdruck max. 12 bar

ANSCHLÜSSE


Außengewindeanschluss nach ISO 228
(G 1/2" bis G 1")

DICHTUNGEN UND TEMPERATUREN

EPDM 0 °C bis +150 °C

MERKMALE

- Innenteile austauschbar
- Steuer-Kolben
- variable Winkelverstellung der Schwimmerstange
- Schwimmerstange einkürzbar
- Tauchrohranschluss
- Schwimmer wahlweise in Hostalen, Kupfer oder Edelstahl

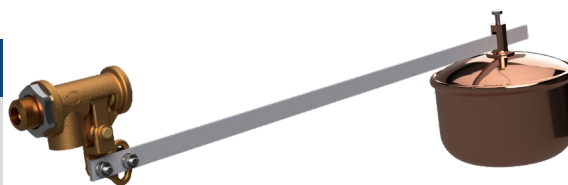

MEDIUM

- neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

ZOLLTARIF

- Zolltarifnummer 848 180 59

Nennweite	15	20	25
G	1/2"	3/4"	1"

max. Zuleitungsdruck [bar]

KSV 10	12
--------	----

Abmessungen [mm]

KSV 10	G1	3/8"	1/2"	3/4"
	L	604	604	723
	L1	20	25	28

Gewicht [kg]


KSV 10	0,8	0,8	1,0
--------	-----	-----	-----


kvs-Wert [m³/h]

KSV 10	2,7	4,0	6,7
--------	-----	-----	-----

Abmessungen Schwimmer [mm]

HDPE	Ø	150	150	180
Kupfer	D	153	174	209
	H	116	128	172
Edelstahl	D	179	246	200
	H	90	107	200

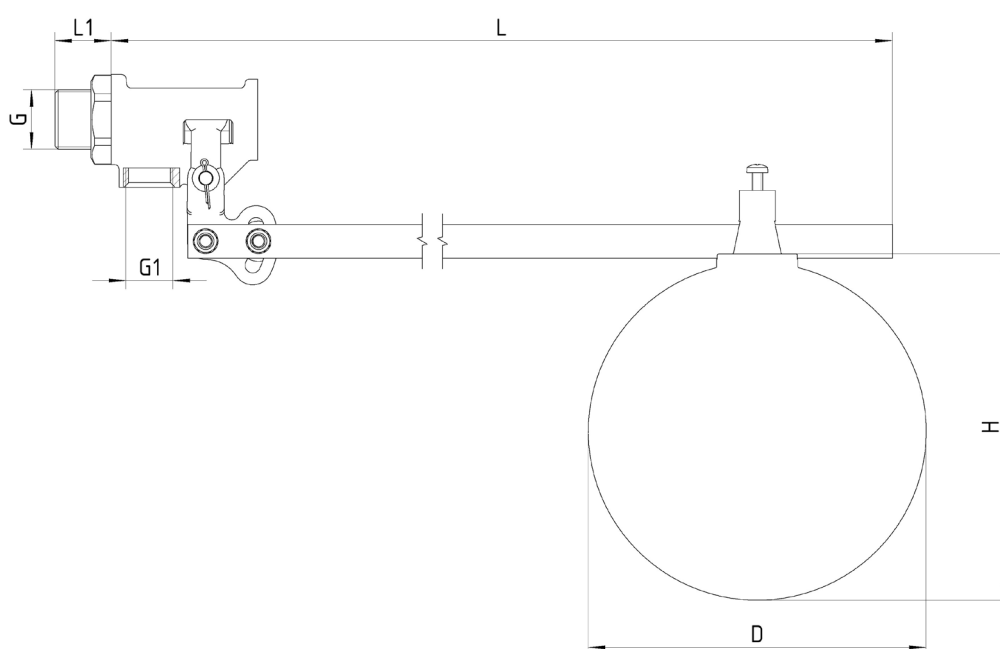



Artikelnummern, Materialien und Durchflussdiagramm

Artikelnummern

Nennweite	15	20	25
G	1/2"	3/4"	1"

Standardausführung

KSV 10	010702-18170	010703-18170	010704-18170
--------	--------------	--------------	--------------

Schwimmer

Kunststoff - HDPE	000833	000833	000834
Kupfer - CU	000802	000802	000804
Edelstahl - V4A	000842	000843	000844

Materialien

	Gehäuse	medienberührte Innenteile	Schwimmerstange	Steuerkolben	Dichtungen	max. Temperatur
KSV 10	Rotguss	Messing	Edelstahl 1.4571	Messing	EPDM	150 °C

Durchflussdiagramm

