

DRÜCKE

Zuleitungsdruck max. 12 bar

ANSCHLÜSSE

Außengewindeanschluss nach ISO 228
(G 3/8" bis G 2 1/2")

DICHTUNGEN UND TEMPERATUREN

FKM 0 °C bis +190 °C

MERKMALE

- Innenteile austauschbar
- Steuer-Kolben
- variable Winkelverstellung der Schwimmerstange
- Schwimmerstange einkürzbar
- Tauchrohranschluss
- Schwimmer wahlweise in Hostalen, Kupfer oder Edelstahl



MEDIUM

- aggressive Wässer und Flüssigkeiten

ZOLLTARIF

- Zolltarifnummer 848 180 59

Nennweite	10	15	20	25	32	40	50	65
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"

max. Zuleitungsdruck [bar]

KSV 80	12
--------	----

Abmessungen [mm]

	G1	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
KSV 80	L	606	607	607	728	805	805	805	815
	L1	17	20	25	28	39	44	51	56

Gewicht [kg]


KSV 80	0,7	0,8	0,8	1,1	3,3	3,4	3,7	5,0
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


kvs-Wert [m³/h]

KSV 80	2,9	3,0	4,4	7,7	14,0	22,0	23,0	24,0
--------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------

Abmessungen Schwimmer [mm]

	Ø	150	150	150	180	--	--	--	--
HDPE	D	153	153	174	209	--	--	--	--
Kupfer	H	116	116	128	172	--	--	--	--
	D	179	179	246	200	240	240	280	305
Edelstahl	H	90	90	107	200	180	240	280	305

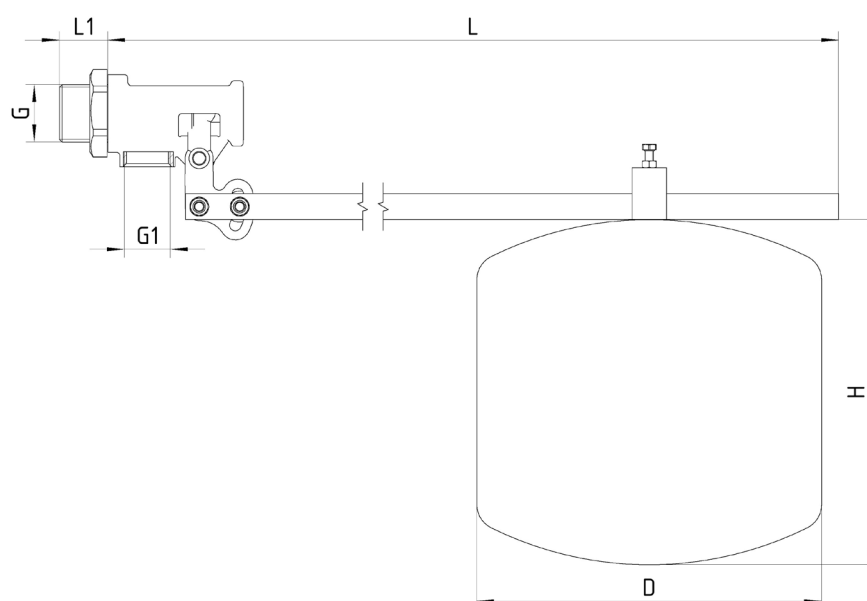



Artikelnummern, Materialien und Durchflussdiagramm

Artikelnummern

Nennweite	10	15	20	25	32	40	50	65
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2	2 1/2"

Standardausführung

KSV 80	007501	007502	007503	007504	007505	007506	007507	007508
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Schwimmer

Kunststoff - HDPE	000833	000833	000833	000834	--	--	--	--
Kupfer - CU	000802	000802	000803	000804	--	--	--	--
Edelstahl - V4A	000842	000842	000843	000844	000845	000846	000847	000848

Materialien

	Gehäuse	medienberührte Innenteile	Schwimmerstange	Steuerkolben	Dichtungen	max. Temperatur
KSV 80	Edelstahl 1.4408	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4571	Edelstahl 1.4404	FKM	190 °C

Durchflussdiagramm

