

DRÜCKE

Zuleitungsdruck max. 12 bar

ANSCHLÜSSE


Außengewindeanschluss nach ISO 228 (G 3/8" bis G 3")

DICHTUNGEN UND TEMPERATUREN

EPDM 0 °C bis +130 °C

MERKMALE

- Innenteile austauschbar
- stabile und effiziente Hebelkonstruktion
- schmutzunempfindliche Steuerklappe
- Schwimmerstange einkürzbar
- Tauchrohranschluss
- Schwimmer wahlweise in Kupfer oder Edelstahl

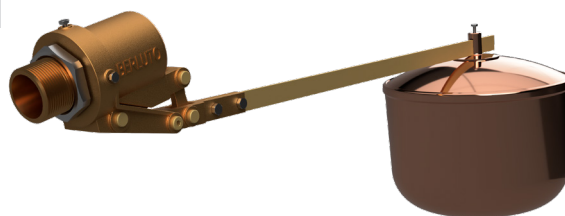

MEDIUM

- Trinkwasser
- neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

ZOLLTARIF

- Zolltarifnummer 848 180 81

Nennweite	10	15	20	25	32	40	50	65	80
G	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"

max. Zuleitungsdruck [bar]

RSV O	12
-------	----

Abmessungen [mm]

RSV O	L	393	524	543	618	692	750	877	1013	1014
	L1	40	40	42	47	45	46	51	70	70

Gewicht [kg]


RSV O	0,9	1,4	1,8	2,7	4,1	4,9	7,1	11,5	12,5
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------


kvs-Wert [m³/h]

RSV O	0,6	1,8	3,8	7,6	14,0	23,0	34,0	47,0	47,0
-------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Abmessungen Schwimmer [mm]

Kupfer	D	153	153	174	209	232	257	308	353	353
	H	116	116	128	172	199	221	254	285	285
Edelstahl	D	--	179	246	200	240	240	280	305	305
	H	--	90	107	200	180	240	280	305	305

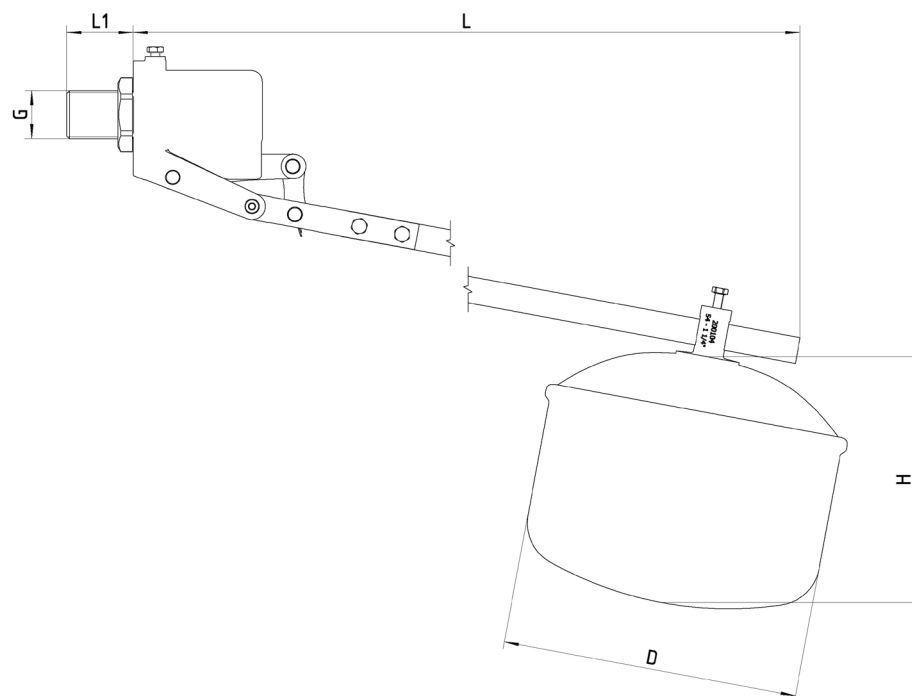



Artikelnummern, Materialien und Durchflussdiagramm

Artikelnummern

Nennweite	10	15	20	25	32	40	50	65	80
G	3/8"	1/2"	3/4	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"

Standardausführung

RSV O	000401	000402	000403	000404	000405	000406	000407	000408	000409
-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Schwimmer

Kupfer - CU	000802	000802	000803	000804	000805	000806	000807	000808	000808
Edelstahl - V4A	--	000842	000843	000844	000845	000846	000847	000848	000848

Materialien

	Gehäuse	medienberührte Innenteile	Schwimmerstange	Deckel	Dichtungen	max. Temperatur
RSV O	Messing	Messing	Messing	Messing	EPDM	130 °C

Durchflussdiagramm

