

DRÜCKE

Zuleitungsdruck max. 10 bar

ANSCHLÜSSE


Gewindeanschluss nach ISO 228 (G 3/8" bis G 3/4")

DICHTUNGEN UND TEMPERATUREN

FKM 0 °C bis +190 °C

MERKMALE

- Innenteile austauschbar
- Schwimmerstange einkürzbar
- Steuerklappe
- druckdichte Ausführung
- Schwimmer wahlweise in Hostalen, Kupfer oder Edelstahl

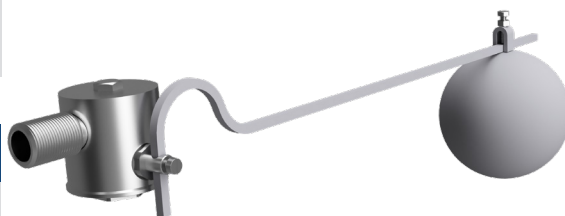

MEDIUM

- Wasser
- neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten
- Luft und neutrale Gase
- aggressive Wässer und Flüssigkeiten

ZOLLTARIF

- Zolltarifnummer 848 180 81

Nennweite	10	15	20
G	3/8"	1/2"	3/4"

max. Zuleitungsdruck [bar]

SV 45	10	10	10
-------	----	----	----

Abmessungen [mm]


	G1	3/8"	1/2"	3/4"
SV 45	L	398	398	398
	L1	30	30	30


Gewicht [kg]

SV 45	0,6	0,6	0,6
-------	-----	-----	-----

kvs-Wert [m³/h]

SV 45	0,3	0,3	0,3
-------	-----	-----	-----

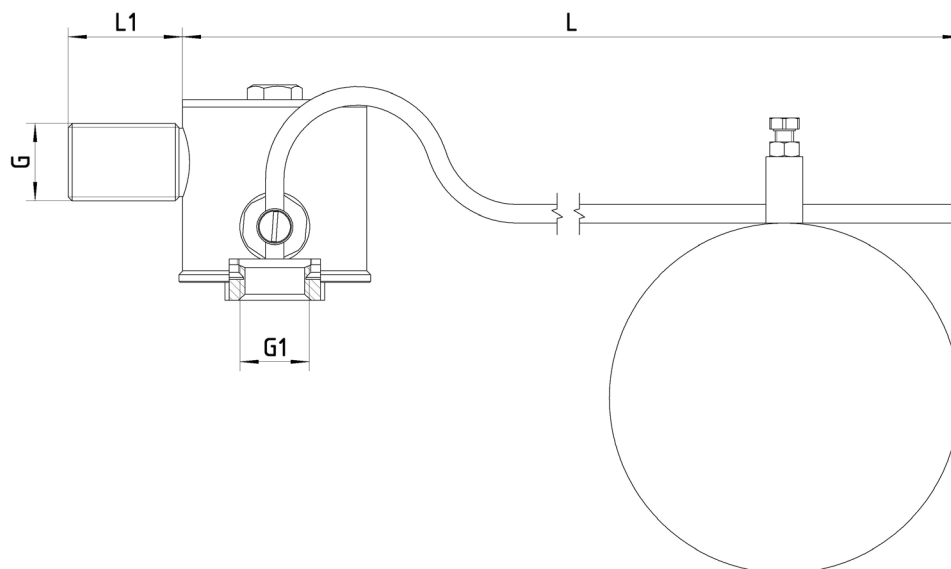



Artikelnummern, Materialien und Durchflussdiagramm

Artikelnummern

Nennweite	10	15	20
G	3/8"	1/2"	3/4"

Standardausführung

SV 45	000451	000452	000453
-------	--------	--------	--------

Schwimmer

Kunststoff - HDPE	000831	000831	000831
Kupfer - CU	000800	000800	000800
Edelstahl - V4A	000841	000841	000841

Materialien

	Gehäuse	medienberührte Innenteile	Schwimmerstange	Deckel	Dichtungen	max. Temperatur
SV 45	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl	Edelstahl 1.4404	FKM	190 °C

Durchflussdiagramm

