

## DRÜCKE

Zuleitungsdruck      max. 12 bar

## ANSCHLÜSSE

Außengewindeanschluss nach ISO 228 (G 3/8" bis G 1/2")

## DICHTUNGEN UND TEMPERATUREN

NBR      0 °C bis +100 °C

## MERKMALE

- Schwimmerstange einkürzbar
- Steuerklappe
- Schwimmer wahlweise in Hostalen, Kupfer oder Edelstahl



## MEDIUM

- Wasser
- neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten

## ZOLLTARIF

- Zolltarifnummer 848 180 81

|           |      |      |
|-----------|------|------|
| Nennweite | 10   | 15   |
| G         | 3/8" | 1/2" |

max. Zuleitungsdruck [bar]

|          |    |    |
|----------|----|----|
| SV 94 MS | 12 | 12 |
|----------|----|----|

Abmessungen [mm]


|          |    |     |     |
|----------|----|-----|-----|
| SV 94 MS | L  | 329 | 329 |
|          | L1 | 32  | 40  |


Gewicht [kg]

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| SV 94 MS | 0,3 | 0,4 |
|----------|-----|-----|

kvs-Wert [m³/h]

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| SV 94 MS | 0,2 | 0,3 |
|----------|-----|-----|

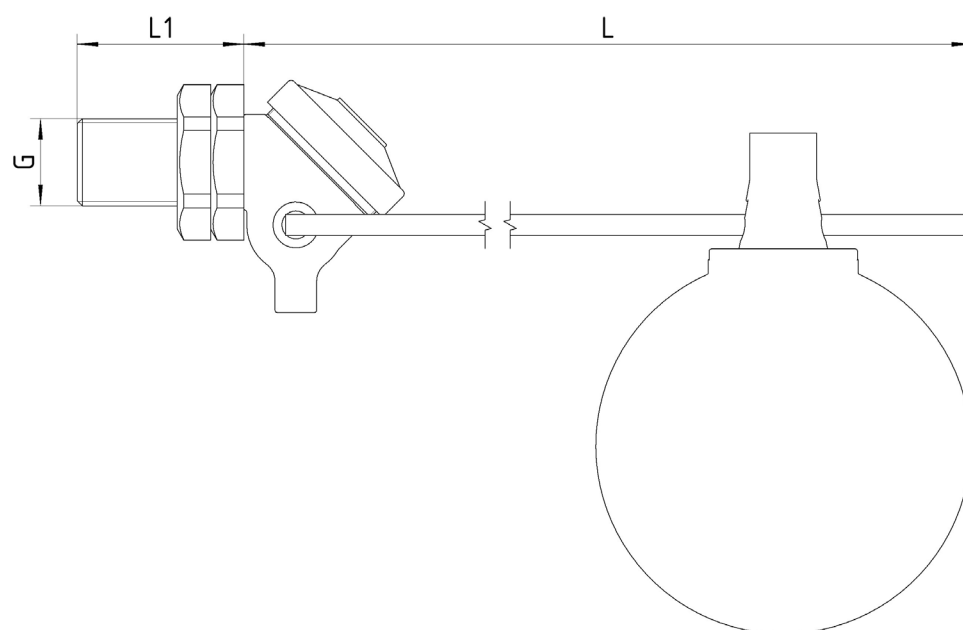



## Artikelnummern, Materialien und Durchflussdiagramm

### Artikelnummern

| Nennweite | 10   | 15   |
|-----------|------|------|
| G         | 3/8" | 1/2" |

### Standardausführung

| SV 94 MS | 000711 | 000712 |
|----------|--------|--------|
|----------|--------|--------|

### Schwimmer

| Kunststoff - HDPE | 000831 | 000831 |
|-------------------|--------|--------|
| Kupfer - CU       | 000800 | 000800 |
| Edelstahl - V4A   | 000841 | 000841 |

### Materialien

|          | Gehäuse | medienberührte Innenteile | Schwimmerstange | Deckel  | Dichtungen | max. Temperatur |
|----------|---------|---------------------------|-----------------|---------|------------|-----------------|
| SV 94 MS | Messing | Messing                   | Messing         | Messing | NBR        | 100 °C          |

### Durchflussdiagramm

